Sélecteur de produits simples

Matériel	Produit recommandé	Nombre de couches
Brique	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
	Pour un aspect mouillé: ENHANCE PLUS pour le rehaussement des couleurs PLUS une protection contre les taches d'eau et de sel.	2 couches +, selon les besoins pour obtenir la profondeur de couleur désirée
	PLUS: META CRÈME/STAIN-PROOF pour une protection supplémentaire contre les taches d'huile.	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Pavage béton et argile	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
	Pour un aspect mouillé: ENHANCE PLUS pour le rehaussement des couleurs PLUS une protection contre les taches d'eau et de sel.	2 couches +, selon les besoins pour obtenir la profondeur de couleur désirée
	PLUS: META CRÈME/STAIN-PROOF pour une protection supplémentaire contre les taches d'huile.	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Béton de génie civil (dalles, piliers, ouvrages de grandes dimensions)	CONCRÈME Pour une protection contre l'eau et le sel et contre la réaction alcali-silice.	1 couche de saturation
Granit	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Coulis	META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Calcaire/ marbre/ travertin	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
	Pour un aspect mouillé: ENHANCE PLUS pour le rehaussement des couleurs PLUS une protection contre les taches d'eau et de sel.	2 couches +, selon les besoins pour obtenir la profondeur de couleur désirée
	PLUS: META CRÈME/STAIN-PROOF pour une protection supplémentaire contre les taches d'huile.	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Calcaire, marbre, travertin autour d'une piscine	DRY-TREAT 40SK - Pour une protection contre l'eau et le sel PLUS une consolidation de la surface.	immersion hermétiquement fermé
	META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF 2 semaines après DT40SK

Matériel	Produit recommandé	Nombre de couches
 Cérame poli	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Grès	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF, plus pre-seal if highly porous
	Pour un aspect mouillé: ENHANCE PLUS pour le rehaussement des couleurs PLUS une protection contre les taches d'eau et de sel.	2 couches +, selon les besoins pour obtenir la profondeur de couleur désirée
	PLUS: META CRÈME/STAIN-PROOF pour une protection supplémentaire contre les taches d'huile.	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Grès autour d'une piscine d'eau salée	DRY-TREAT 40SK - Pour une protection contre l'eau et le sel PLUS une consolidation de la surface.	immersion hermétiquement fermé
	META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF 2 semaines après DT40SK
 Argile	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF, plus pre-seal if highly porous
	Pour un aspect mouillé: ENHANCE PLUS pour le rehaussement des couleurs PLUS une protection contre les taches d'eau et de sel.	2 couches +, selon les besoins pour obtenir la profondeur de couleur désirée
	PLUS: META CRÈME/STAIN-PROOF pour une protection supplémentaire contre les taches d'huile.	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
Saltillo / terre cuite	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
	Pour un aspect mouillé: ENHANCE PLUS pour le rehaussement des couleurs PLUS une protection contre les taches d'eau et de sel.	2 couches +, selon les besoins pour obtenir la profondeur de couleur désirée
	PLUS: META CRÈME/STAIN-PROOF pour une protection supplémentaire contre les taches d'huile.	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
 Terrazzo	**Pour conserver l'aspect d'origine:** META CRÈME/STAIN-PROOF contre l'eau et le sel, PLUS une protection contre les taches d'huile	1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF
	Pour un aspect mouillé: ENHANCE PLUS pour le rehaussement des couleurs PLUS une protection contre les taches d'eau et de sel.	2 couches +, selon les besoins pour obtenir la profondeur de couleur désirée

À propos de Dry-Treat

DRY-TREAT DÉVELOPPE ET FABRIQUE LE NUMÉRO UN MONDIAL DES PRODUITS SCELLANTS DE HAUTE TECHNOLOGIE POUR LA PROTECTION DES MATÉRIAUX POREUX, DONT LA PIERRE NATURELLE, LA TUILE, LE PAVÉ, LE BÉTON ET LE COULIS

Les produits scellants Dry-Treat assurent une protection haut de gamme contre les dégâts courants tels que taches, détérioration due à l'eau et au sel, efflorescence, éclatement sous l'action du gel/dégel, traces de cadres, graffitis et moisissure, et facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces traitées.

Notre technologie de premier plan jouit d'une réputation internationale. Dry-Treat a vu le jour en 1991avec la mise au point de produits scellants spécialisés conçus pour le secteur de l'ingénierie, destinés à protéger les structures en béton dans les environnements rigoureux. Au cours des vingt dernières années, nous avons développé notre technologie d'ingénierie moléculaire pour créer des produits scellants innovants destinés à une large gamme de surfaces poreuses, dont la pierre naturelle, le pavé et la tuile. Aujourd'hui, de nombreux ponts, quais, gratte-ciels et stades ainsi que des centaines de milliers de résidences individuelles sont protégés par les produits scellants Dry-Treat.

Il y a 20 ans, forts de la technologie unique des produits scellants Dry-Treat à pouvoir de pénétration élevé et adhésion permanente, nous avons introduit les premières garanties de performance de fabricant couvrant des produits scellants pendant une durée allant jusqu'à 15 ans. Aujourd'hui, les garanties Dry-Treat sans « clauses en petits caractères » demeurent la norme en la matière.

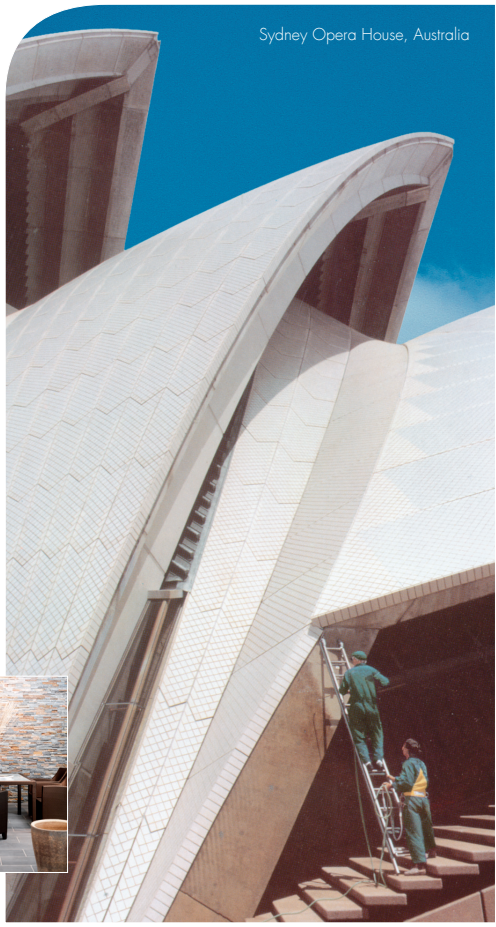
Sydney Opera House, Australia

Imperial Hotel, Vienna

belles maisons à travers le monde

QF.F.1110

Dry-Treat Pty Ltd
Crows Nest, Australia
1800 675 119

Dry-Treat Ltd
Leicester, UK
0800 096 4760

Dry-Treat Inc.
Wilmington, USA
1866 667 5119

www.drytreat.fr **www.drytreat.com**

DRYTREAT

Excellence in sealing products™

NUMÉRO UN MONDIAL DES PRODUITS SCELLANTS POUR LA PROTECTION DE LA PIERRE NATURELLE, DES TUILES, DES PAVÉS, DU BÉTON, DES BRIQUES ET DU COULIS

Gamme de produits de première qualité Dry-Treat

META CRÈME™

LE PRODUIT SCELLANT D'IMPRÉGNATION DE PROCHAINE GÉNÉRATION
L'ULTIME PROTECTION PERMANENTE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT
POUR PIERRE NATURELLE, PAVÉ, TUILE, BRIQUE, BÉTON ET COULIS

- La technologie verte de prochaine génération
- Action déperlante optimale à l'eau et l'huile pour une protection efficace permanente contre les taches
- Technologie unique à pénétration élevée et adhésion permanente pour une protection permanente contre l'efflorescence, l'éclatement dû au sel ou au gel/dégel, et les traces de cadres
- Conserve la couleur et la finition naturelles des surfaces
- Crème à base d'eau à faible odeur, ne coule pas, application facile en une seule couche
- Conserve aux surfaces l'aspect du neuf pendant plus longtemps, facilite le nettoyage, limite le développement de la moisissure et de la mousse
- Produit respirant : la vapeur d'eau s'échappe librement, évitant l'accumulation d'humidité dans le matériau
- Pour les surfaces d'intérieur et d'extérieur, dont pierre naturelle, tuile, pavé, béton, coulis, cuisines, salle de bains, abords de piscine, garages, zones de réception, patios
- Adapté à des usages résidentiels et commerciaux. Résiste aux détergents commerciaux alcalins super puissants et au nettoyage à jet sous pression

Crème à base d'eau. Très faible taux de COV (émissions carboniques). Conforme aux normes LEED en matière de COV (États-Unis, RU et World Green Building Council), aux directives UE en matière de COC 2004/42/CE et au règlement gouvernemental 2007 du ministère de la Protection environnementale de Hong Kong SAR.

STAIN-PROOF Original™

LE NUMÉRO UN MONDIAL DES PRODUITS SCELLANTS D'IMPRÉGNATION POUR UNE EXCELLENTE PROTECTION PERMANENTE DE LA PIERRE NATURELLE, DE LA TUILE, DU PAVÉ, DU BÉTON ET DU COULIS

- Action déperlante optimale à l'eau et l'huile pour une excellente protection permanente contre les taches
- Technologie unique à pénétration élevée et adhésion permanente pour une protection permanente contre l'efflorescence, l'éclatement dû au sel ou au gel/dégel, et les traces de cadres
- Conserve la couleur et la finition naturelles des surfaces
- À base d'alcool – le plus doux des solvants
- Conserve aux surfaces l'aspect du neuf pendant plus longtemps, facilite le nettoyage, limite le développement de la moisissure et de la mousse
- Produit respirant : la vapeur d'eau s'échappe librement, évitement l'accumulation d'humidité dans le matériau
- Pour les surfaces intérieures et extérieures, dont pierre naturelle, tuile, pavé, béton, coulis, cuisines, salle de bains, abords de piscine, garages, zones de réception, patios
- Adapté à des usages résidentiels et commerciaux. Résiste aux détergents commerciaux alcalins super puissants et au nettoyage à jet sous pression

**GARANTIE ÉCRITE DE PERFORMANCE disponible lorsque le produit est appliqué par un technicien agréé Dry-Treat. Voir www.drytreat.com pour plus de détails.*

ENHANCE-PLUS™

TRAITEMENT IMPRÉGNANT POUR REHAUSSEMENT LONGUE DURÉ DES COULEURS

- Semi permanent, même à l'extérieur (au soleil/sous les rayons UV)
- Action déperlante optimale pour une excellente protection contre les taches d'eau et l'efflorescence de sel
- Fait ressortir la patine naturelle de la surface et aide à camoufler éraflures et imperfections
- Aide les surfaces à conserver l'aspect du neuf pendant plus longtemps, facilite le nettoyage, contrôle le développement de la moisissure et de la mousse
- Produit respirant : la vapeur d'eau s'échappe librement, évitement l'accumulation d'humidité dans le matériau
- Pour les surfaces intérieures et extérieures, dont pierre naturelle, tuile, pavé, brique, béton, coulis, cuisines, salle de bains, abords de piscine, garages, zones de réception, patios

DRY-TREAT 40SK™

TRAITEMENT IMPRÉGNANT, CONSOLIDE ET PROTÈGE LES MATÉRIAUX TENDRES ET À POROSITÉ ÉLEVÉE DES DÉGÂTS DUS À L'EAU ET AU SEL

- Action déperlante optimale, permanente et à pénétration élevée, plus consolidation des matériaux tendres, pour une protection haut de gamme contre les problèmes causés par l'eau et l'eau salée, dont l'efflorescence, l'éclatement sous l'action du sel ou du gel/dégel et les traces de cadres
- Particulièrement populaire pour sceller le grès, le calcaire, le travertin, le béton et les pavés de pierre composite au bord des piscines d'eau salée
- Conserve la couleur et la finition naturelles des surfaces
- Conserve aux surfaces l'aspect du neuf pendant plus longtemps, facilite le nettoyage, limite le développement de la moisissure et de la mousse
- Produit respirant : la vapeur d'eau s'échappe librement, évitement l'accumulation d'humidité dans le matériau
- Conçu pour les surfaces intérieures et extérieures

CONCRÈME™

L'ULTIME PROTECTION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT POUR OUVRAGES EN BÉTON ET AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION POREUX, NOTAMMENT CONTRE LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR L'EAU ET L'EAU SALÉE.

- Action déperlante optimale, permanente et à pénétration élevée
- Protège le béton et les structures de renforcement internes en acier des ouvrages en béton armé comme les quais, les ponts, les autoroutes et les gratte-ciels contre la corrosion due à l'infiltration d'eau et d'eau salée. Augmente de manière significative la durée de vie de ces ouvrages.
- Protège la pierre naturelle,le pavé, la tuile, la maçonnerie et le coulis contre les dégâts causés par l'eau et l'eau salée, dont l'efflorescence, l'éclatement sous l'action du sel ou du gel/dégel, et les traces de cadres
- Conserve la couleur et la finition naturelles des surfaces
- Conserve aux surfaces l'aspect du neuf pendant plus longtemps, facilite le nettoyage, limite le développement de la moisissure et de la mousse
- Produit respirant : la vapeur d'eau s'échappe librement, évitement l'accumulation d'humidité dans le matériau

SEAL FOR LIFE

Crème à base d'eau. Très faible taux de COV (émissions carboniques). Conforme aux normes LEED en matière de COV (États-Unis, RU et World Green Building Council), aux directives UE en matière

Conseils pour sceller et entretenir les surfaces

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT LE SCELLEMENT

- Veuillez lire attentivement l'étiquette de chaque produit utilisé avant l'application.
- Les surfaces doivent être complètement propres et sèches avant application d'un produit scellant. Une fois scellée, la surface est déperlante à l'eau, ce qui rend les taches préexistantes difficile à nettoyer.
- Sous sa marque HANAFINN™, Dry-Treat a conçu Oxy-Klenza™, un produit nettoyant spécial sans odeur et puissant, tout en étant respectueux de l'environnement. HANAFINN Oxy-Klenza™ peut être employé en toute sécurité pour un grand nombre de matériaux poreux, dont tous les types de pierre naturelle, et son utilisation est beaucoup plus sûre pour vous que les autres produits nettoyants alcalins.
- Attendez que la surface soit entièrement sèche avant d'appliquer un produit scellant.

RÉSIDUS DU PRODUIT SCELLANT

- L'une des étapes importantes pour l'application réussie d'un produit scellant d'imprégnation consiste à éliminer les résidus (excès de produit) laissés sur la surface après le scellement. Tous les résidus doivent être soigneusement enlevés en frottant la surface, suivant le mode d'emploi du produit, avec une serviette ou un chiffon en coton propre et sec avant qu'ils ne sèchent et deviennent plus difficiles à enlever.

SOINS DES SURFACES – ENTRETIEN DE LA SURFACE SCELLÉE

- Les produits scellants d'imprégnation ont une action déperlante à l'eau et l'huile. Ils assurent la « respiration » des pores en les laissant ouverts pour que l'humidité puisse s'échapper par évaporation. Par conséquent, les éclaboussures doivent être nettoyées le plus rapidement possible puisque, après un certain temps, elles peuvent pénétrer dans la surface.
- Les surfaces scellées sont plus faciles à nettoyer, mais exigent néanmoins un nettoyage régulier. Procéder régulièrement à un nettoyage léger avec un produit nettoyant au PH neutre. Notre concentré HANAFINN Rejuvenata™ est un produit nettoyant et un conditionneur doux et diluable pour l'entretien régulier de la pierre naturelle et des autres sols poreux. Rejuvenata™ pour plans de travail est un produit en vaporisateur spécialement formulé pour nettoyer et protéger les plans de travail en pierre naturelle et artificielle.
- Tous les 6 à 12 mois, il pourra être nécessaire d'assurer un « nettoyage de printemps » de la surface à l'aide d'un produit alcalin adapté. Notre HANAFINN Oxy-Klenza™ est un produit nettoyant sans odeur et puissant, tout en étant respectueux de l'environnement, conçu pour la pierre et une large gamme de surfaces poreuses.
- Les produits scellants d'imprégnation n'empêchent pas l'usure physique ni l'attaque à l'acide. Les éclaboussures acides comme le vin, le coca cola, le vinaigre ou le jus de citron doivent être nettoyées le plus rapidement possible des surfaces sensibles à l'acide.

Technologie de scellement Dry-Treat

Taches et autres problèmes courants

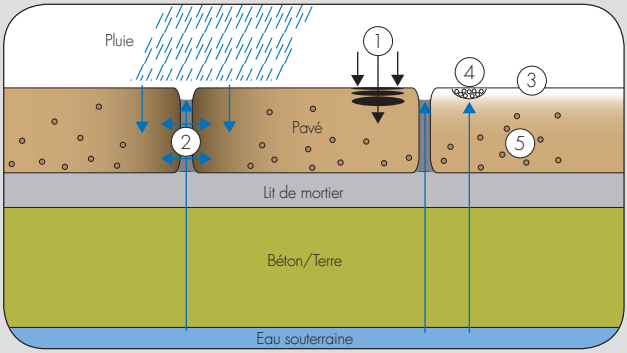

La cause la plus courante de l'endommagement des surfaces poreuses comme la pierre, la tuile et le pavé sont les taches. Cependant, un grand nombre d'autres problèmes plus graves peuvent également se produire si on laisse l'eau circuler librement à travers le matériau, transportant des minéraux et de la boue qui peuvent, avec le temps, décolorer, corroder et même briser la surface. Les matériaux poreux absorbent activement l'eau ou n'importe quel liquide par des millions de capillaires microscopiques. En l'absence d'un traitement approprié, ce liquide va continuer à circuler à travers le matériau en le détériorant, jusqu'à ce qu'il s'évapore.

1. Taches d'huile et d'eau.
2. Effet d'encadrement – l'eau pénètre dans le coulis et tache de gris les bords du carreau ou du pavé
3. Efflorescence – l'eau contenant des sels dissous monte à la surface et s'évapore en laissant une couche de sel derrière elle
4. Éclatement – l'eau contenant des sels dissous s'évapore juste sous la surface en laissant des cristaux de sel, ce qui provoque l'effritement de la tuile ou du pavé
5. Les poches de sel à l'intérieur de la pierre naturelle se dissolvent, laissant des poches d'air et affaiblissant les tuiles ou les pavés.

Dry-Treat – la barrière protectrice la plus profonde

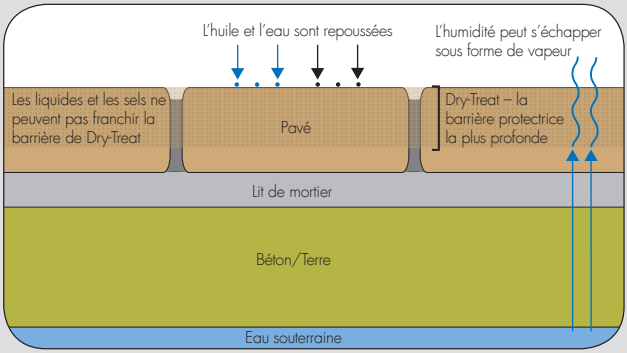
L'huile et l'eau sont repoussées
L'humidité peut s'échapper sous forme de vapeur
Les liquides et les sels ne peuvent pas franchir la barrière de Dry-Treat
Pavé
Dry-Treat – la barrière protectrice la plus profonde
Lit de mortier
Béton/Terre
Eau souterraine

Les produits scellants d'imprégnation Dry-Treat reposent sur une technologie différente de celle des imprégnateurs courants à la silicone, au téflon ou à la siloxane. Nos molécules spécialement conçues pénètrent bien plus en profondeur dans les matériaux poreux et se lient de manière permanente dans les pores, sans les boucher. Ceci créée une barrière déperlante à l'eau et à l'huile, plus résistante dans la durée et suffisamment profonde pour assurer une protection contre tous les types de détérioration mentionnés ci-dessus.

Les produits scellants d'imprégnation Dry-Treat résistent aux détergents chimiques, à la circulation, à la lumière du soleil et même aux techniques commerciales de nettoyage comme le nettoyage à l'air sous haute pression.

Nous joignons à notre technologie des garanties écrites de performance allant jusqu'à 15 ans lorsque les produits sont appliqués par un technicien agréé Dry-Treat.